



SHB 100FE8H  
SHB 150FE0H  
SHB 200FE2H



Průmyslová svítidla

HighBay  
řada F

CE RoHS  
compliant

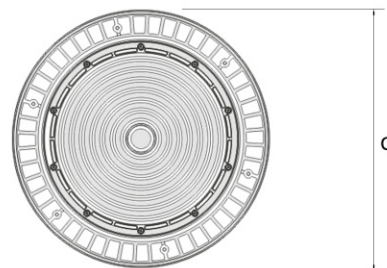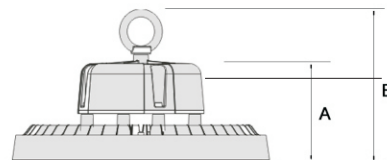

Profesionální průmyslové LED svítidlo do vyšších teplot s krytím IP65, IK08.  
Pro osvětlení ve skladech, výrobních a sportovních halách a dalších průmyslových objektech.

Výkon 100W, 150W, 200W.

Hliníkové tělo. Optický kryt je vyroben z PC.

Zdrojem světla je integrovaný modul LED. LED čipy Philips, napájecí zdroj Sosen.


Vysoká světelná účinnost >150 lm/W. Životnost světelného zdroje L80B10 > 50 000 hodin.

Svítidlo může být provozováno při teplotě -40°C až +60°C. Záruka 5 let.


SHB 100FE8H C255\*B162  
SHB 150FE0H C255\*B162  
SHB 200FE2H C300\*B176

	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	teplota chromatičnosti	index podání barev	vstupní napětí, V	účinník	stupeň ochrany	životnost světelného zdroje L80B10	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg
SHB 100FE8H	100W	15 000	4000K	>80	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	90°	1,6 kg
SHB 150FE0H	150W	22 500	4000K	>80	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	90°	1,6 kg
SHB 200FE2H	200W	30 000	4000K	>80	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	90°	1,9 kg
SHB 100FE8H	100W	15 000	5000K	>80	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	90°	1,6 kg
SHB 150FE0H	150W	22 500	5000K	>80	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	90°	1,6 kg
SHB 200FE2H	200W	30 000	5000K	>80	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	90°	1,9 kg

\*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.

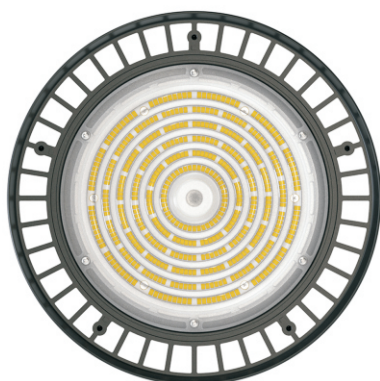

Křivky svítivosti



\*\* Data jsou uvedena pouze pro informační účely. Skutečné vypočty provádí specialisté společnosti