
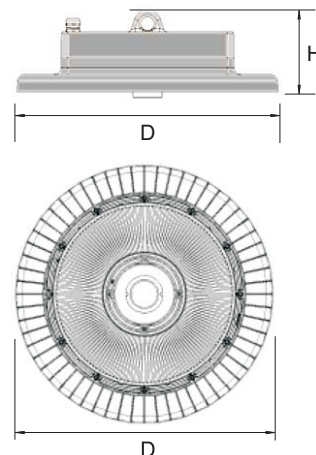


SHB 100AE4I-x511
SHB 150AE4I-x511
SHB 200AE4I-x511

Průmyslová svítidla
160 lm/W, DALI, Záruka 5 let

HighBay

CE RoHS compliant

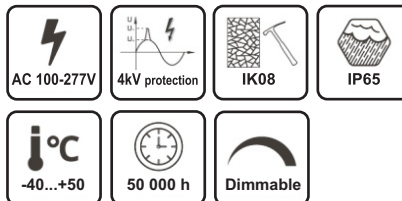

Profesionální průmyslové LED svítidlo do vyšších teplot s krytím IP65, IK08.
Pro osvětlení ve skladech, výrobních a sportovních halách a dalších průmyslových objektech.

Výkon 100W, 150W, 200W.

Hliníkové tělo. Optický kryt je vyroben z PC.

Zdrojem světla je integrovaný modul LED. LED čipy Philips, napájecí zdroj Sosen.

Vysoká světelná účinnost >160 lm/W. Životnost světelného zdroje L80B10 > 50 000 hodin.

Svítidlo může být provozováno při teplotě -40°C až +60°C. Záruka 5 let.


SHB 100AE4I D380*H130
SHB 150AE4I D380*H130
SHB 200AE4I D380*H130

	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	teplota chromatičnosti	index podání barev	vstupní napětí, V	účinník	stupeň ochrany	životnost světelného zdroje L80B10	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg	střívání
SHB 100AE4I-x511	100W	16 000	5000K	>80	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	90°	2.5 kg	DALI
SHB 150AE4I-x511	150W	24 500	5000K	>80	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	90°	2.6 kg	DALI
SHB 200AE4I-x511	200W	32 000	5000K	>80	~230	0,96	IP65	50 000h	5 let	90°	2.7 kg	DALI

*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.



Křivky svítivosti



** Data jsou uvedena pouze pro informační účely. Skutečné výpočty provádí specialisté společnosti