



SFL 100SE1H-xxx
SFL 200SE1H-xxx

SFL 240SE1H-xxx
SFL 400SE1H-xxx



Světlomety
160 lm/W, Záruka 5 let

REFLEKTOR-S

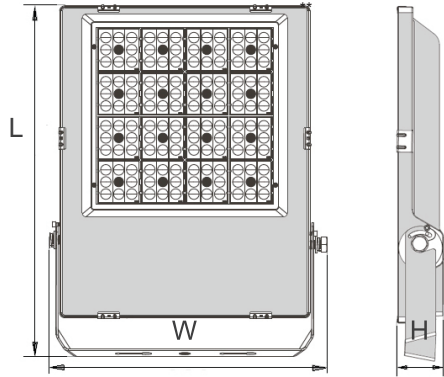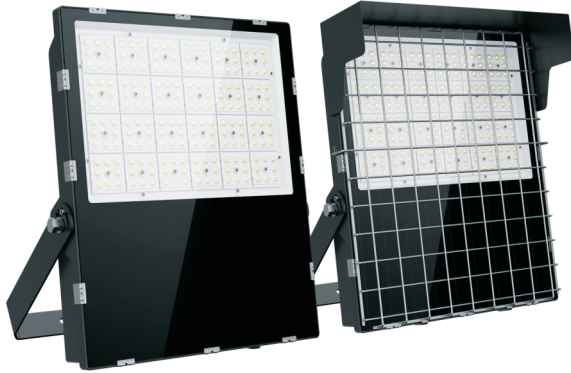

Profesionální LED reflektor, prachotěsný a voděodolný.
Vhodné pro sportovní zařízení. Stupeň krytí: IP66, IK08 (IK10).
Hliníkové tělo, odlitek s práškovým nástřikem.
Ploché, kompaktní design. Záruka 5 let.

Vysoká světelná účinnost >160 lm/W (>150 lm/W).
Zdrojem světla je integrovaný modul LED. LED čipy Philips (CREE).
Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovou čočkou a tvrzeným sklem.
Životnost světelného zdroje L90B10 > 50 000 hodin.
Svítilno může být provozováno při teplotě -40°C až +60°C.

Ke svítidlu SFL 200SE1H a SFL 240SE1H lze dokoupit a jednoduše nainstalovat ochrannou stříšku a mřížku.


SFL 100SE1H L292 * W246 * H53mm
SFL 200SE1H L407 * W328 * H53mm
SFL 240SE1H L407 * W328 * H53mm
SFL 400SE1H L496 * W411 * H71mm

	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	teplota chromatičnosti	index podání barev	vstupní napětí, V	účinník	stupeň ochrany	životnost světelného zdroje L90B10	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg	střívání
SFL 100SE1H-CxxP3	100W	15 000	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	120x150	2.5	ne
SFL 200SE1H-CxxP30	200W	30 000	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	P30	5.2	ne
SFL 240SE1H-CxxP30	240W	36 000	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	P30	5.4	ne
SFL 400SE1H-CxxP30	400W	60 000	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	P30	9.6	ne
SFL 100SE1H-PxxP3	100W	16 000	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	120x150	2.5	ne
SFL 200SE1H-PxxP45	200W	32 000	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	P45	5.2	ne
SFL 240SE1H-PxxP45	240W	38 400	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	P45	5.4	ne
SFL 400SE1H-PxxP45	400W	64 000	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	P45	9.6	ne

*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.



Křivky svítivosti

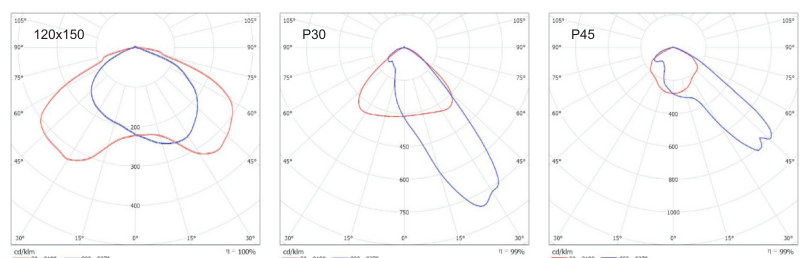

** Data jsou uvedena pouze pro informační účely. Skutečné výpočty provádí specialisté společnosti