



SFL 030RECH-xxx
SFL 050RECH-xxx

SFL 100RECH-xxx
SFL 150RECH-xxx
SFL 200RECH-xxx



Světlomety
150 lm/W, Záruka 5 let

REFLEKTOR

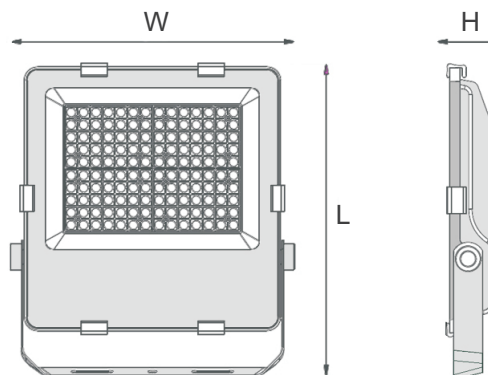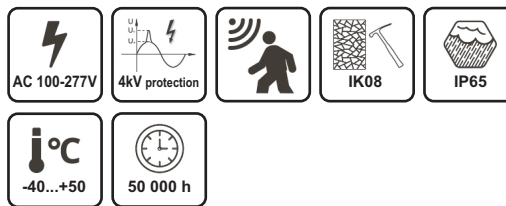

Profesionální LED reflektor, prachotěsný a voděodolný.
Vhodné pro sportovní zařízení. Stupeň krytí: IP66, IK08.
Hliníkové tělo, odlitek s práškovým nástřikem.
Plochý, kompaktní design. Záruka 5 let.


Vysoká světelná účinnost >150 lm/W.
Zdrojem světla je integrovaný modul LED. LED čipy Philips.
Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovou čočkou a tvrzeným sklem.
Životnost světelného zdroje L80B10 > 50 000 hodin.
Svítidlo může být provozováno při teplotě -40°C až +60°C.

SFL 030RECH	L250 * W214 * H53mm
SFL 050RECH	L291 * W254 * H53mm
SFL 100RECH	L354 * W319 * H53mm
SFL 150RECH	L400 * W359 * H63mm
SFL 200RECH	L430 * W389 * H63mm


Ke svítidlu SFL 030RECH a SFL 050RECH lze dokoupit a jednoduše připojit plug-in senzor s pohybovým a soumrakovým čidlem.

	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	teplota chromatičnosti	index podání barev	vstupní napětí, V	účinnost	stupeň ochrany	životnost světelného zdroje L80B10	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg	stímvání
SFL 030RECH-xx12	30W	4 500	2700K 4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	3 let	120°	0.8	senzor
SFL 050RECH-xx12	50W	7 500	2700K 4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	3 let	120°	1.1	senzor
SFL 100RECH-xx90	100W	15 000	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	90°	2.9	
SFL 150RECH-xx90	150W	22 500	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	90°	3.8	
SFL 200RECH-xx90	200W	30 000	4000K 5000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	90°	4.5	

*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.

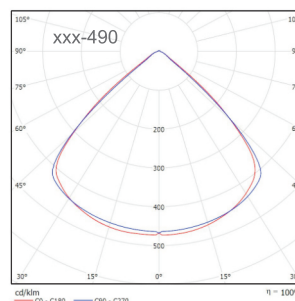

Křivky svítivosti

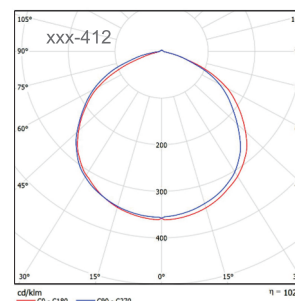

** Data jsou uvedena pouze pro informační účely. Skutečné výpočty provádí specialisté společnosti



NFL-lighting s.r.o.
Za Zastávkou 373, 111 01, Praha 10
info@nfl-lighting.cz tel. +420 776 730 362