


SKU 07-050-415
SKU 07-100-415

SP-S50W-UCS3
SP-S100W-UCS3



Veřejné osvětlení

“STREET”

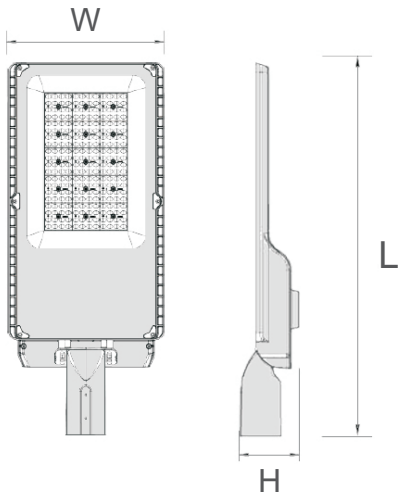

LED svítidlo řady „STREET“ je úsporné svítidlo pro veřejné osvětlení v elegantním provedení. Svítidla jsou určena k osvětlení hlavních a vedlejších komunikací, otevřených prostranství, parkovišť, průmyslových areálů, parkových a pěších zón. Optimální výška instalace je 6-14 m.

Korpus svítidla je vyroben z litého hliníku. Svítidla jsou určena k montáži na výložník nebo stožár s průměrem 60 mm. Pracovní poloha svítidla je libovolná. Konstrukce svítidla umožňuje měnit polohu korpusu vzhledem k držáku v rozsahu +/- 15°.


Zdrojem světla je integrovaný LED modul (LED diody Philips). Teplota chromatičnosti svítidla je 4000K – neutrální bílá. Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovou čočkou a tvrzeným sklem.

Svítidlo může být provozováno při teplotě -40°C až +50°C. Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Stupeň krytí: IP66. Záruční lhůta: 5 let.


SKU 07-050-001 L515*W190*H99
SKU 07-100-001 L575*W242*H109

řada “STREET”													
	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	světelný tok, lm / W	teplota chromatičnosti	index podání barev	vstupní napětí, V	účinnost	stupeň ochrany	životnost světelného zdroje	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg	stínění
SKU 07-050-415	50W **	7 500	160	4000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	type II	2.4 kg	** přepínač
SKU 07-100-415	100W	15 000	160	4000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	type II	3.6 kg	ne

*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.
** Svítidlo lze přepnout na výkon 20, 30, 40 nebo 50 Wattů.

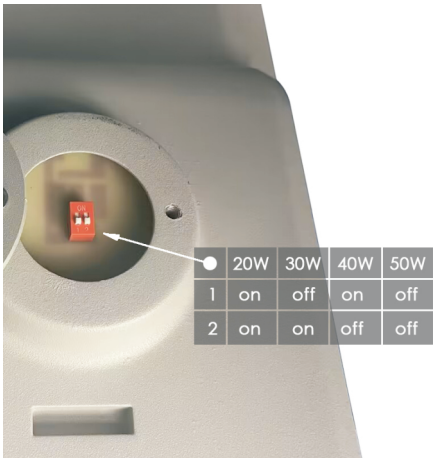

Křivky svítivosti **

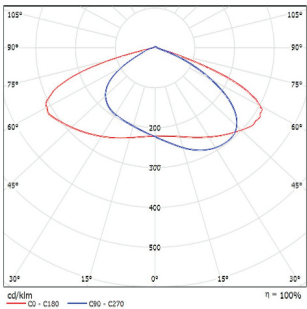

** Data jsou uvedena pouze pro informační účely. Skutečné výpočty provádí specialisté společnosti

