





STREET



RoHS
compliant



Self-adapting
midnight timer

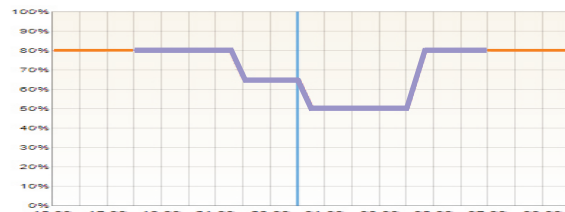

LED svítidlo pro Veřejné osvětlení.
Konstrukce svítidla je v souladu s doporučeními
Ministerstva životního prostředí o šetrném moderním
osvětlení a umožňuje použití svítidla v projektech
s dotačním programem EFEKT.

Korpus svítidla je vyroben z litého hliníku. Svítidla jsou určena k montáži na výložník
nebo stožár s průměrem 60 mm. Konstrukce svítidla umožňuje nastavit polohu svítidla
v rozsahu +/- 15°.

Zdrojem světla je integrovaný LED modul. Světelná účinnost >180 lm/W (4000K).

Životnost světelného zdroje L80B10 > 50 000 hodin. LED čipy: CREE.

Optická část je tvořena UV odolnou polykarbonátovou čočkou a tvrzeným sklem.

Programovatelný napájecí zdroj, nastavení výkonu svítidla 15 až 100%.

Vstup pro stmívání 1-10 V, (PWM). Funkce CLO.


Autonomní regulace světelného toku podle předinstalovaného časového harmonogramu.

Na požádání je možná instalace konektoru NEMA (ZHAGA) a napájecího zdroje DALI, D4i

Ochrana proti přepětí 10kV.

Svítidlo může být provozováno při teplotě -40°C až +50°C.

Stupeň krytí: IP66, IK08. Záruka 5 let.

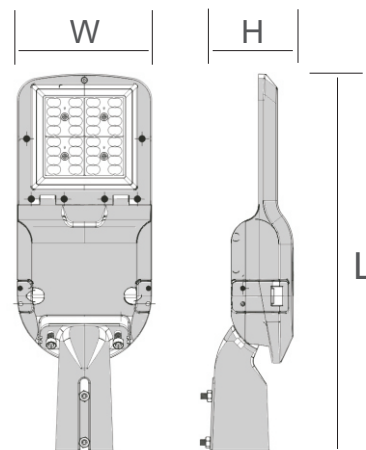


ST 040P L493 * W174 * H108
ST 080P L562 * W200 * H108

	spotřeba energie, W	světelný tok, lm	teplota chromatičnosti	index podání barev	vstupní napětí, V	účinnost	stupeň ochrany	životnost světelného zdroje L80B10	záruka	křivka svítivosti	hmotnost, kg	stmívání
ST 040P-3KT3	6W-40W	6 400	2700K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	type III	2.5 kg	timer, 1-10V, (DALI)
ST 080P-3KT3	12W-80W	12 800	2700K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	type III	3.2 kg	timer, 1-10V, (DALI)
ST 040P-4KT3	6W-40W	7 200	4000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	type III	2.5 kg	timer, 1-10V, (DALI)
ST 080P-4KT3	12W-80W	14 400	4000K	>70	~230	0,96	IP66	50 000h	5 let	type III	3.2 kg	timer, 1-10V, (DALI)

*Výrobce může změnit parametry výrobků bez ovlivnění jejich spotřebitelských vlastností.



Křivky svítivosti



** Data jsou uvedena pouze pro
informační účely. Skutečné výpočty
provádí specialisté společnosti